


Reference guide




PAV6

Démarrer Terminal


Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que vous entendez un premier bip.

Le système d'exploitation démarre. Dès que « **Lire carte** » apparaît à l'écran; le terminal est prêt à être utilisé.

Éteindre Terminal


Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que le message « **POWER OFF** » apparaisse à l'écran. Le terminal s'éteint complètement.

Charger Terminal

L'icône  indique le niveau de charge de la batterie. L'au-tonomie varie selon le nombre de transactions effectuées et selon le nombre de tickets imprimés. Nous vous conseillons de mettre le terminal à charger à la clôture de votre activité. Lorsque l'appareil est sur secteur, une lumière rouge indique que le chargement est en cours et une lumière verte indique que la batterie est chargée à 100%.

Changer le rouleau papier


1. Ouvrir le couvercle;
2. Placer le rouleau;
3. Tendre le rouleau;
4. Appuyer fermement sur le couvercle pour le fermer.

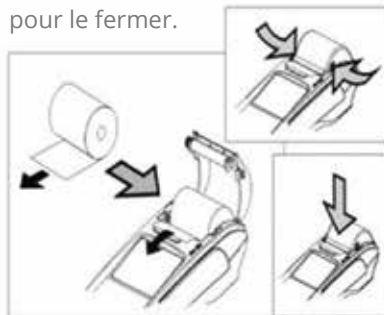

Fonction : Paiement

1. L'écran affiche « lire carte »
2. Introduire le montant (en eurocent) puis cliquer sur **ENTER**
3. Insérer/swiper/poser la carte
4. Introduire le code pin puis cliquer sur **ENTER**
5. Le ticket marchand s'imprime automatiquement
6. Le terminal propose d'imprimer un ticket client :

OUI= **ENTER** **NON=** **CLEAR**



 Conservez toujours la copie marchand du ticket, ce dernier pourrait être exigé comme preuve en cas de contestation.



1.6 Fonction : Rapport détaillé


par transaction de la journée et des journées précédentes (venant de l'acquéreur)

1. Cliquer sur **MENU**
2. Puis **2ABC** → **administration**
3. « **Entrez MDP Admin** » Entrer les 4 derniers chiffres du numéro de série (à l'arrière du terminal, « S/N » sous le code-barres et cliquez sur **ENTER**
4. **6MNO** → **impr. journal trans.**
5. **1QZ** → **condense**
6. Cliquer sur **ENTER** ou modifier la date et l'heure de début grâce aux touches alphanumériques puis **ENTER** (par défaut, la date du jour est proposée, avec l'heure de clôture de votre terminal)
7. Cliquer sur **ENTER** ou modifier la date et l'heure de fin grâce aux touches alphanumériques puis **ENTER** (par défaut, la date du jour est proposée, avec l'heure actuelle de votre terminal)
8. Le rapport s'imprime

1.6 Configurer la connexion WiFi (si nécessaire)

1. Démarrer le terminal en restant appuyé sur 
2. Le logo  s'affiche sur l'écran
3. Dès que « **start...** » apparaît en bas de l'écran, appuyer sur **ALPHA** immédiatement
4. « **Enter Admin PW** » s'affiche à l'écran (si ce n'est pas le cas, répéter les étapes 1 à 3)
5. Entrer le code « 999 »

6. **3DEF** → "Network params"
7. **1QZ** → "WiFi"
8. **2ABC** → "WiFi Setup"
9. **1QZ** → "Scan AP"
10. Sélectionner le réseau WiFi dans la liste à l'aide de  et de 
11. Valider avec **ENTER**
12. Saisir le mot de passe du WiFi

-  pour encoder les lettres, appuyer d'abord sur le chiffre, puis plusieurs fois sur **ALPHA** si nécessaire afin d'obtenir la lettre souhaitée (! **Minuscules/Majuscules**)
13. Valider avec **ENTER**
 14. Quitter le menu en appuyant plusieurs fois sur **CANCEL** jusqu'à arriver sur l'écran « **lire carte** »

1.8 Initialisation TML

1. Cliquer sur **MENU**
2. Puis **2ABC** → **administration**
3. « **Entrez MDP Admin** » Entrer les 4 derniers chiffres du numéro de série (à l'arrière du terminal, « S/N » sous le code-barres et cliquez sur **ENTER**
4. **1QZ** → **4.initialisation TML**
5. Patienter quelques instants jusqu'à ce que le terminal affiche le menu administration
6. Appuyer sur **CANCEL** pour quitter le menu



Besoin d'aide ?

Regardez les manuels complets sur :
<http://www.keyware.be/documenten>

Vous trouverez les réponses à vos
questions techniques sur :
www.keyware.be ou **0900/70.300**
(€ 0,50 par minute, TVA inclus)