



Start-up

1. Le terminal fonctionne via une connexion WIFI et / ou GPRS :
 - ▶ MENU – TECH MENU – Menu Paramètres – Paramètres WIFI / GPRS
2. Sélectionnez ensuite la communication souhaitée via:
 - ▶ MENU – TECH MENU – Menu Paramètres – Sélectionner le réseau

Trouble-shooting

Vérification de la connexion :

- ▶ MENU – TECH MENU – TMS-session
- ▶ Le terminal indique si la communication est active ou non
Communication NON-active : vérifiez votre réseau



Besoin d'aide ?

Regardez les manuels complets sur :
<http://www.keyware.be/documenten>

Vous trouverez les réponses à vos questions techniques sur :
www.keyware.be ou 0900/70.300
(€ 0,50 par minute, TVA inclus)

Reference guide



LINK2500
(PAV4)

Qu'est-ce ?




Exécution d'un paiement

1. Appuyez la touche OK.
2. Introduisez le montant et confirmez au moyen de la touche OK.
3. Remettez le terminal au client.
4. Utilisation de la carte de paiement.
5. Confirmez le PIN (si on vous y invite).
6. Demandez à nouveau le terminal et confirmez en pressant OK.
7. Remettez le premier ticket au client.
8. Le deuxième ticket est destiné au commerçant.

Alternative

1. Appuyez la touche de raccourci F1.
2. Sélectionnez 'paiement' et suivez les étapes susmentionnées.

Utilisation de la carte de paiement

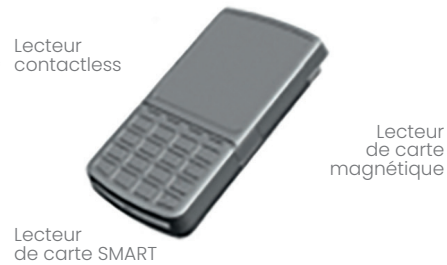

Touche de raccourci F4

Vous pouvez utiliser cette touche pour :

1. Imprimer une copie de la dernière transaction;
2. Faire apparaître la dernière transaction (n'imprime rien);
3. Imprimer les transactions actuelles, sans effectuer de clôture journalière (pas de reset/total X);
4. Imprimer les transactions actuelles, avec clôture journalière (reset/total Z).

Changement de communication

1. Appuyez sur la touche MENU.
2. Choisissez le menu technique - Menu Paramètres.
3. Ensuite, choisissez "Menu Paramètres" + entrée le mot de passe des paramètres.
4. Sélectionnez le réseau: WIFI ou GPRS (si les paramètres des deux options de communication ont été entrés).

Soft reset de votre terminal

1. Appuyez simultanément la touche point et la touche annulation.
2. Le terminal s'éteint automatiquement.
3. Relancez le terminal avec la touche OK et attendez que le terminal soit totalement relancé.

Hard reset de votre terminal

1. Enlevez le couvercle.
2. Enlevez la batterie et attendez 30 secondes.
3. Remettez la batterie et le couvercle.

Branchement/débranchement de la batterie

1. Retournez votre terminal.
2. Faites glisser le volet vers le haut et enlevez le couvercle.
3. Vous pouvez à présent insérer/enlever la batterie.
4. Remettez le couvercle et verrouillez le volet.

