



## Start-up

1. De terminal werkt via WIFI en/of GPRS verbinding
2. De instellingen van deze communicatie dienen te gebeuren via:  
▶ MENU – TECH MENU – Instellingen menu – WIFI/GPRS instellingen
3. Selecteer vervolgens de gewenste communicatie via :  
▶ MENU – TECH MENU – Instellingen menu – Selecteer netwerk

## Trouble-shooting

### Controle van de verbinding:

- ▶ MENU – TECH MENU – TMS-session
- ▶ Terminal zal aangeven dat communicatie actief is of niet  
Bij NIET-actieve communicatie, graag uw netwerk controleren.



## Hulp nodig ?

Bekijk de volledige handleiding op:  
[www.keyware.be/documenten](http://www.keyware.be/documenten)

Veelgestelde vragen en meer hulp vindt u op:  
[www.keyware.be](http://www.keyware.be) of 0900/70.300  
(€ 0,50 per minuut, BTW ingebrepen)

# Reference guide



**KEYWARE**  
TERMINALS &  
TRANSACTIONS

**LINK2500  
(PAV4)**

## Wat is wat?




## Uitvoeren van een betaling

1. Druk op de OK toets.
2. Geef het bedrag in en bevestig met OK toets.
3. Overhandig de terminal aan de klant.
4. Gebruik van betaalkaart.
5. Bevestig PIN (indien gevraagd).
6. Vraag de terminal terug en bevestig met OK.
7. Geef het eerste ticket aan de klant.
8. Het tweede ticket is voor de handelaar.

## Alternatief

1. Druk op sneltoets F1.
2. Selecteer 'betaling' en volg de stappen hierboven.

## Gebruik van betaalkaart

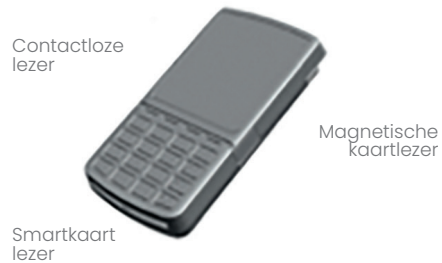

## Sneltoets F4



**U kan deze toets gebruiken om:**

1. Een kopij af te printen van de laatste transactie;
2. De laatste transactie op te vragen (print niets);
3. Actuele transacties af te printen, zonder dageinde uit te voeren (geen reset / X-totaal);
4. Actuele transacties af te printen met uitvoeren van een dageinde (reset / Z-totaal).

## Wisselen van communicatie

1. Druk op de MENU toets.
2. Kies voor Tech menu – Instellingen Menu.
3. Kies vervolgens 'Instellingen Menu' + input van het instellingenwachtwoord.
4. Selecteer netwerk: WIFI of GPRS (indien van beide communicatiemogelijkheden de instellingen zijn ingegeven).

## Softe reset van uw terminal

1. Druk gelijktijdig op de punttoets  en annuleertoets. 
2. De terminal schakelt zichzelf uit.
3. Herstart de terminal met de OK toets en wacht tot de terminal volledig opgestart is.

## Harde reset van uw terminal

1. Verwijder het deksel.
2. Verwijder de batterij en wacht 30 seconden.
3. Plaats de batterij en het deksel terug.

## Los- /aankoppelen van batterij

1. Draai uw terminal om.
2. Schuif het klepje naar boven en verwijder het deksel.
3. U kan nu de batterij plaatsen/ verwijderen.
4. Plaats het deksel terug en vergrendel het klepje.

